

DIN 137 B

Rondelle elastiche


tipo B ondulate

Spring lock washers

type B, waved

disponibile in [AISI 304](#)

available in [AISI 304](#)

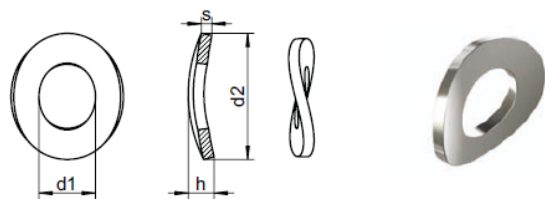

| misura nominale nominal size | per/for | d1 | d2 | h min. | h max. | s |
|---------------------------------|---------|------|----|--------|--------|-----|
| 3 | M3 | 3,2 | 8 | 0,8 | 1,6 | 0,5 |
| 3,5 | M3,5 | 3,7 | 8 | 0,9 | 1,8 | 0,5 |
| 4 | M4 | 4,3 | 9 | 1 | 2 | 0,5 |
| 5 | M5 | 5,3 | 11 | 1,1 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | M6 | 6,4 | 12 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| 7 | M7 | 7,4 | 14 | 1,5 | 3 | 0,8 |
| 8 | M8 | 8,4 | 15 | 1,5 | 3 | 0,8 |
| 10 | M10 | 10,5 | 21 | 2,1 | 4,2 | 1 |
| 12 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 5 | 1,2 |
| 14 | M14 | 15 | 28 | 3 | 6 | 1,6 |
| 16 | M16 | 17 | 30 | 3,2 | 6,4 | 1,6 |
| 18 | M18 | 19 | 34 | 3,3 | 6,6 | 1,6 |
| 20 | M20 | 21 | 36 | 3,7 | 7,4 | 1,6 |
| 22 | M22 | 23 | 40 | 3,9 | 7,8 | 1,5 |
| 24 | M24 | 25 | 44 | 4,1 | 8,2 | 1,8 |
| 27 | M27 | 28 | 50 | 4,7 | 9,4 | 2 |