


INOXMARE®

Morsetti per tetti di lamiera aggraffata *ROOF SEAM CLAMP*

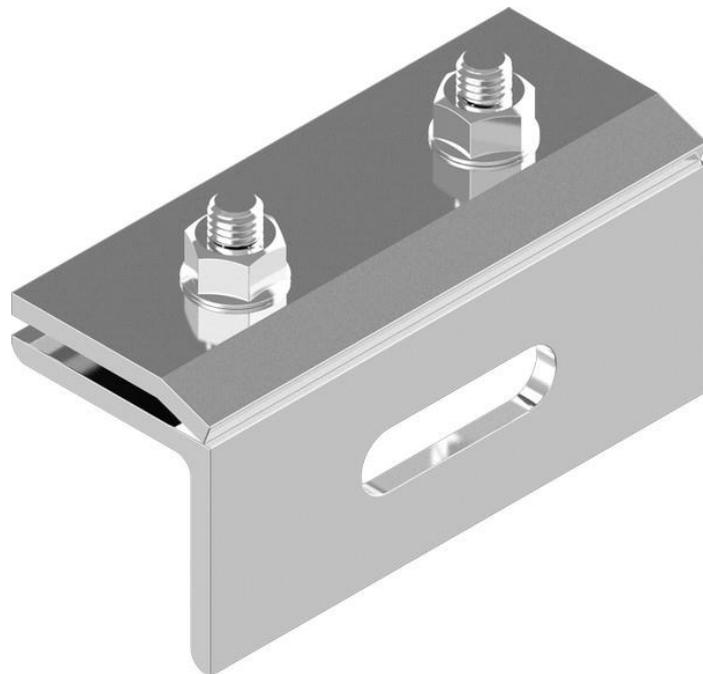

DATA SHEET ART. 9583

FASTENERS | MARINE HARDWARE | FITTINGS | SOLAR

ART. 9583

TECHNICAL SPECIFICATION

Il morsetto per tetti con due viti di fissaggio è adatto a tetti con copertura ad aggraffatura verticale in zinco, alluminio e acciaio. Il campo di serraggio è di 3,5 mm ed è compatibile con la maggior parte dei tetti. Il morsetto viene fornito pre-assemblato e può essere fissato al tetto senza ulteriori preparazioni.

The roof seam camp with two fastening screws is suitable for roofs with standing seam roofing made of zinc, aluminum and steel. The clamping range is 3.5 mm and is compatible with most roofs. The clamping is supplied pre-assembled and can be attached to the roof without further preparation.

Material	Stainless steel
Quality	1.4301
Surface	Blank

VANTAGGI

YOUR ADVANTAGES



IMMEDIATAMENTE PRONTI ALL'USO

IMMEDIATELY READY FOR USE

› Il morsetto viene fornito già pre-assemblato

› *Delivered already pre-assembled*

APPLICAZIONI

PRACTICES



FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI

FOR MOUNTING PHOTOVOLTAIC MODULES
ON SHEET METAL ROOFS

AVVERTENZA!!!

ADVICE!!!

È necessario prestare attenzione a una distribuzione uniforme dei morsetti.

Si raccomanda di far controllare il collegamento tra il rivestimento del tetto e la struttura del tetto da personale qualificato, per garantire un'installazione sicura.


Care must be taken to ensure even distribution of the clamps.

For all clamp fastenings, it must be ensured that the first rail layer runs transversely to the seam; if necessary, a cross connection has to be installed.

It is recommended that the connection between the roof cladding and the roof structure be checked by qualified personnel, as this ensures safe installation.

FASTENERS | MARINE HARDWARE | FITTINGS | SOLAR

DIMENSION (MM)

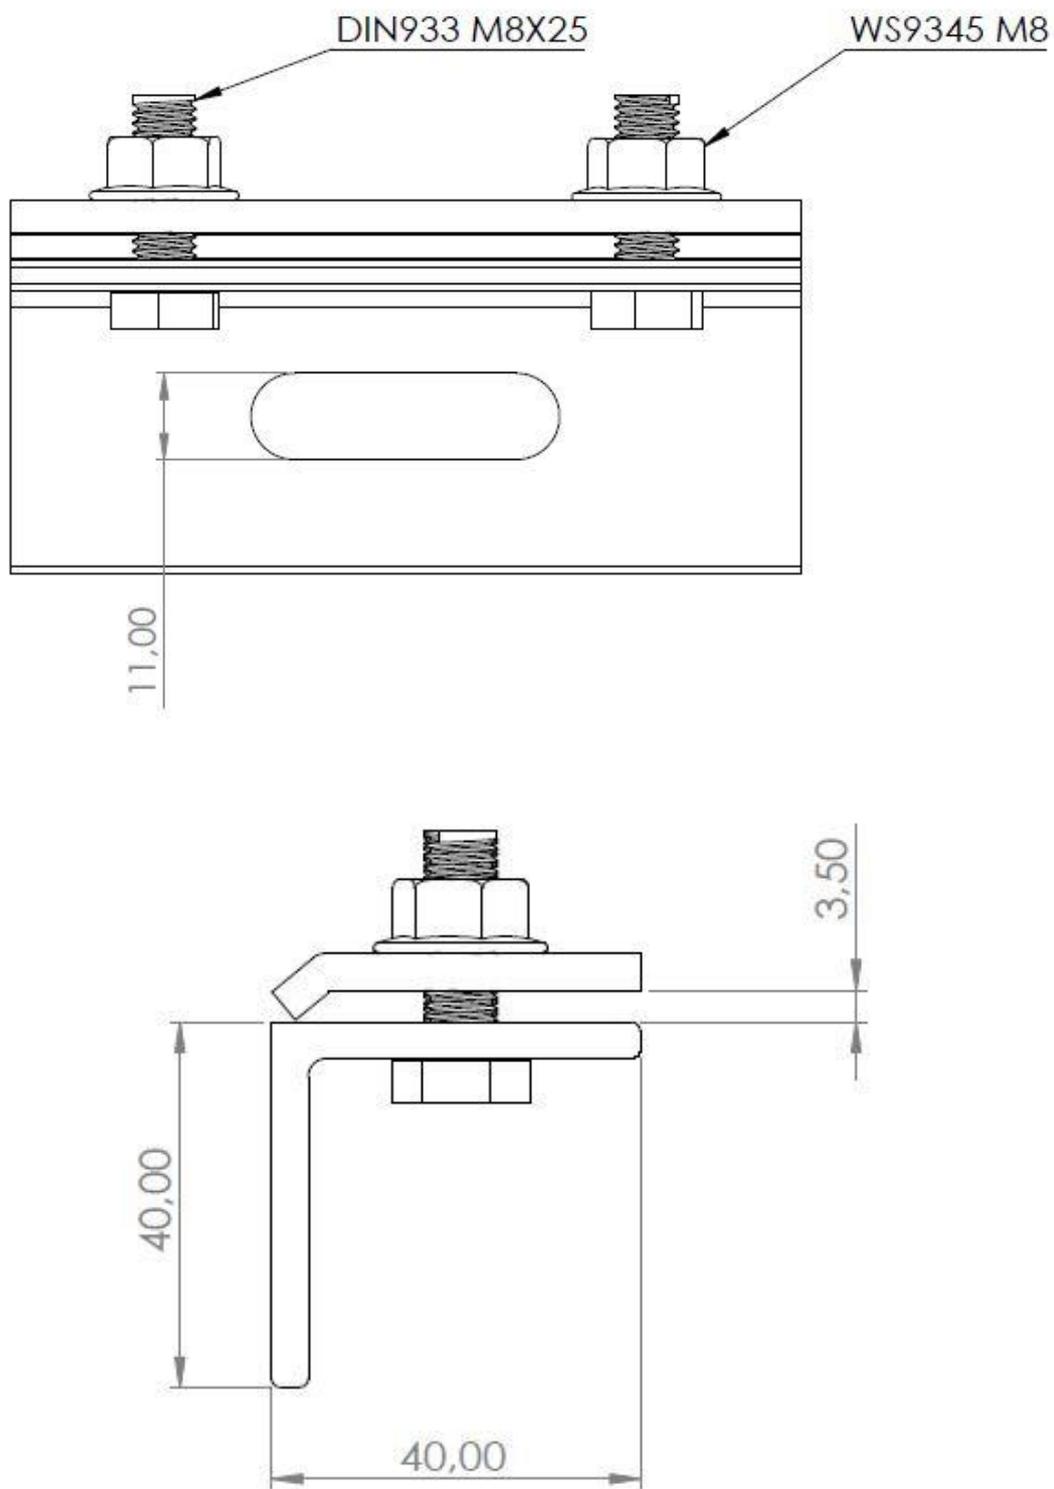

FASTENERS | MARINE HARDWARE | FITTINGS | SOLAR