


DIN EN ISO 8752

Spina elastica con fenditura

Spring-type straight pins - Slotted, heavy duty

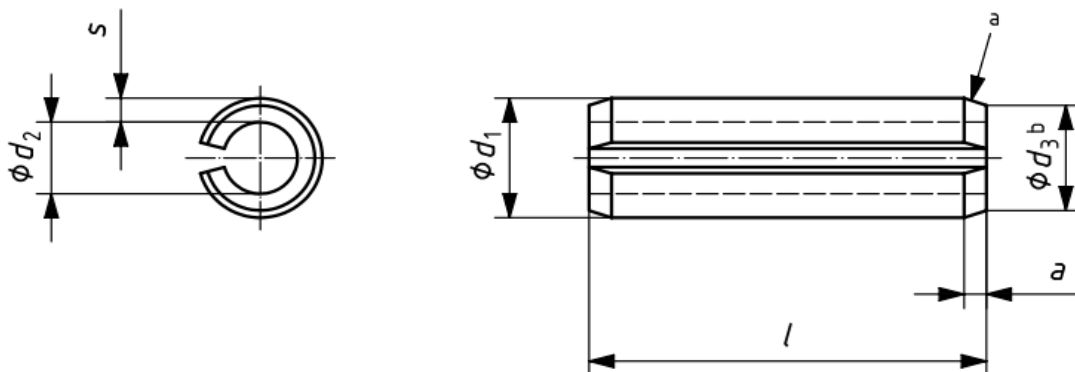

^a Per le spine elastiche con fenditura con diametro nominale $d1 \geq 10$ mm, una configurazione a smusso singolo è opzionale a discrezione del fornitore.

^a *For slotted spring-type straight pins with a nominal diameter $d1 \geq 10$ mm, a single chamfer configuration is optional at the discretion of the supplier.*

^b $d3 < d1$, nom.

Materiale <i>Material</i>	Acciaio Inox Austenitico <i>Austenitic Stainless Steel</i>
	AISI301
	Lavorato a freddo <i>Cold worked</i>
Fenditura <i>Slot</i>	Forma e larghezza della fenditura a discrezione del fornitore. <i>Form and width of slot at the discretion of the supplier.</i>
Finitura superficiale <i>Surface finish</i>	Liscia <i>Plain</i>
Lavorazione <i>Workmanship</i>	Le spine devono essere prive di irregolarità o difetti dannosi. Nessuna sbavatura deve apparire su nessuna parte del perno. <i>Pins shall be free of irregularities or detrimental defects. No burrs shall appear on any part of the pin.</i>
Prova di resistenza al taglio <i>Shear strength test</i>	La prova deve essere conforme alla ISO 8749. <i>The test shall be in accordance with ISO 8749.</i>
Accettabilità <i>Acceptability</i>	La procedura di accettazione è specificata nella ISO 3269. <i>The acceptance procedure is specified in ISO 3269.</i>

nom.			1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10
d_1	prima del montaggio before mounting	max.	1,3	1,8	2,4	2,9	3,5	4,0	4,6	5,1	5,6	6,7	8,8	10,8
		min.	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5
d_2	prima del montaggio ^a before mounting ^a		0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	4,0	5,5	6,5
a		max	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8	0,85	1,0	1,1	1,4	2,0	2,4
		min.	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	1,1	1,4	2,0	2,4
s			0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,0	1,2	1,5	2,0
Resistenza al taglio minima KN Minimum shear strength KN			0,7	1,58	2,82	4,38	6,32	9,06	11,2	15,4	17,5	26	42,8	70,2
I^c														
nom.	min.	max.												
4	3,75	4,25	●	●	●	●	●	●	●					
5	4,75	5,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	5,75	6,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	7,75	8,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	9,75	10,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	11,5	12,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	13,5	14,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	15,5	16,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	17,5	18,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	19,5	20,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	21,5	22,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	23,5	24,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	25,5	26,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	27,5	28,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	29,5	30,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	31,5	32,5					●	●	●	●	●	●	●	●
35	34,5	35,5					●	●	●	●	●	●	●	●
40	39,5	40,5					●	●	●	●	●	●	●	●
45	44,5	45,5							●	●	●	●	●	●
50	49,5	50,5							●	●	●	●	●	●
55	54,25	55,75									●	●	●	●
60	59,25	60,75									●	●	●	●
65	64,25	65,75									●	●	●	●
70	69,25	70,75									●	●	●	●
75	74,25	75,75									●	●	●	●
80	79,25	80,75									●	●	●	●
85	84,25	85,75										●	●	●
90	89,25	90,75										●	●	●
95	94,25	95,75										●	●	●
100	99,25	100,75										●	●	●
120	119,25	120,75											●	●
140	139,25	140,75												●
160	159,25	160,75												●
180	179,25	180,75												
200	199,25	200,75												

In grigio le misure commerciali

The commrecial size are Gray