

ANCORA BÜGEL *BÜGEL ANCHOR*



SCHEMA TECNICA DATA SHEET 8296

ANCORAGGIO PER BARCHE DA 1,6 t - 54,0 t
ANCHORING FOR BOATS FROM 1,6 t - 54,0 t

last edit 14/12/2021

DRAWING N. 1210 | pag.1/3

8296

SPECIFICHE TECNICHE

L'ancora Bügel di Inox Mare è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione. Il roll bar semicircolare è la parte leggera dell'ancora, la parte pesante è la marra e il fuso è l'asse neutro. Grazie al roll bar, l'ancora di prua gira sempre nella posizione giusta per un'immersione rapida e sicura. Raggiunge rapidamente la posizione di scavo ottimale e in seguito, inizia a scavare da sola, anche in fondali difficili, senza scivolare. Rimane costantemente ancorata anche quando la direzione di tiro o il vento, cambiano. Scava da sola in modo affidabile e veloce su fondali morbidi come sabbia, ghiaia fine e argilla morbida ma, anche su fondali duri e garantisce, in entrambi i casi, elevate forze di tenuta. Facile da pulire per l'assenza di parti mobili a cui non si può rimanere impigliati. L'ancora di prua Inox Mare è prodotta in Germania. Come standard, è fornita con una superficie sabbiata (resistente ai graffi). Su richiesta, l'ancora può anche essere resa lucida. Come opzione, è anche possibile incidere il nome della nave sull'ancora di prua e fornire un certificato.

8296

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The Inox Mare Bügel anchor is made of high-quality, corrosion-resistant stainless steel. The semi-circular roll bar is the light part of the anchor, the heavy part is the fluke and the shank is the neutral axis. Thanks to the roll bar, the bow anchor always turns in the right position for a quick and safe dive. It quickly reaches the optimum digging position and then starts digging on its own, even in difficult depths, without slipping. It remains constantly anchored even when the direction of pull or wind changes. It digs reliably and quickly on soft seabed such as sand, fine gravel and soft clay, but also on hard seabed and guarantees high holding forces in both cases. It is easy to clean because there are no moving parts to get caught in. The Inox Mare bow anchor is manufactured in Germany. As standard, it is supplied with a sandblasted (scratch-resistant) surface. On request, the anchor can also be made polished. As an option, it is also possible to engrave the ship's name on the bow anchor and provide a certificate.

Adatta per barche a motore fino a 18 m e per yacht fino a 21 m di lunghezza.




Suitable for motorboats up to 18 m and for yachts up to 21 m length.



last edit 14/12/2021

DRAWING N. 1210

pag.2/3

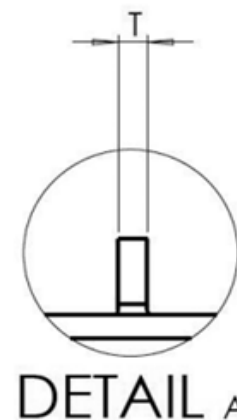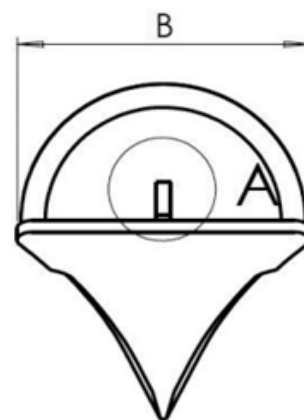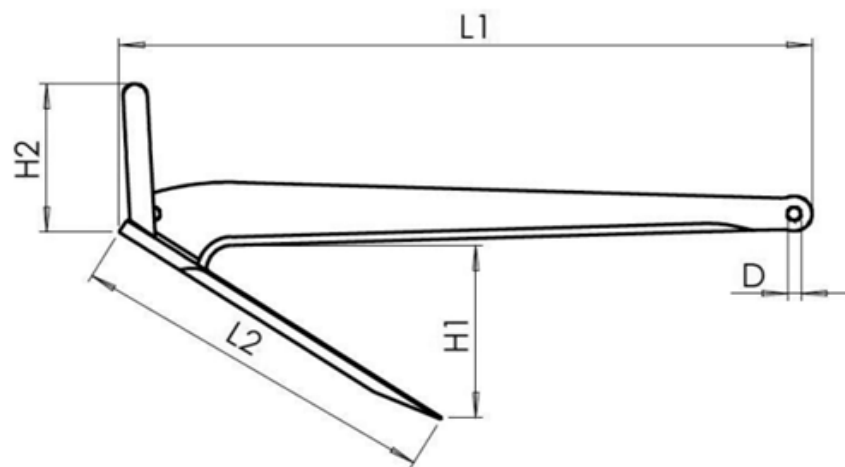

Peso Kg	Lungh. L1 mm	Largh. L2 mm	Alt. H1 mm	Alt. H2 mm	B mm	spessore del fuso mm	Ø D mm				
Weight Kg	Length L1 mm	Width L2 mm	Height H1 mm	Height H2 mm	B mm	Shaft thickness mm	Ø D mm	≤	≤	≤	mm
9	665	360	178	136	282	15	13	1,6 t	2,0 t	0,9 t	6
11	738	397	198	152	312	15	13	2,8 t	4,0 t	1,4 t	6
14	790	424	211	161	332	15	19	4,8 t	8,0 t	2,3 t	8
18	890	480	236	185	382	18	19	8,4 t	12,0 t	4,2 t	8
25	960	520	257	197	405	20	19	16,0 t	23,0 t	8,0 t	8/10
30	1040	560	278	215	440	20	23	23,0 t	30,0 t	11,5 t	10
42	1150	625	325	240	480	22	23	32,0 t	44,0 t	16,0 t	13
52	1200	670	340	250	510	25	23	42,0 t	54,0 t	21,0 t	13

60, 80, 120 e 170 su richiesta // 60, 80, 120 and 170 on request

last edit 14/12/2021

DRAWING N. 1210

pag.3/3